

/// Größen

Die flat-jack® Luftkissen gibt es in 3 Standardgrößen: Small, Medium und Large. Die Luftkissen können in unterschiedlichen Größen für Vorder- und Hinterräder kombiniert werden.

/// Größe S: bis Reifenbreite 195 mm
Art-Nr.: 426032833 001 2

/// Größe M: bis Reifenbreite 255 mm
Art-Nr.: 426032833 002 9

/// Größe L: bis Reifenbreite 345 mm
Art-Nr.: 426032833 003 6

Material:

Innenmaterial: PU Membrane

Außenmaterial: PU/Nylon, Qualitätsventil

Verarbeitung:

Hochwertige Verarbeitung - doppelwandig
Hochfrequenz verschweißt

Belastung:

Hohe Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit der
Luftkissen (bis zu 2,5 Tonnen/Kissen)

Betriebsdruck: 0,4 - 0,8 bar Maximaldruck: 1 bar




Kombinierte Kammer- und Membrankonstruktion ermöglicht seitliche Verschiebung und optimale Reifenentlastung.

/// Wie funktioniert's?



1 Luftleeren flat-jack® entweder vor oder hinter allen Rädern auslegen.

Produktaufdruck erleichtert mittige Ausrichtung. Ventile zeigen nach außen!

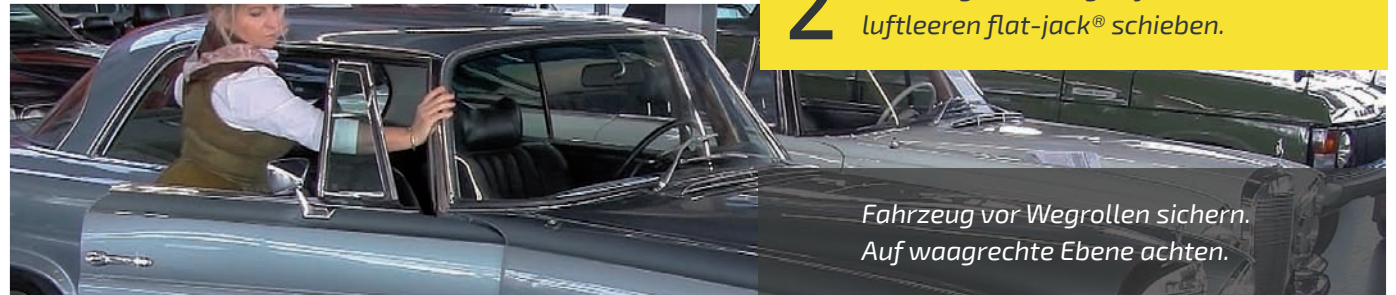

2 Fahrzeug vorsichtig auf den luftleeren flat-jack® schieben.

Fahrzeug vor Wegrollen sichern. Auf waagrechte Ebene achten.



3 flat-jack® kontrolliert, stoßweise aufpumpen bis Fahrzeug vollständig vom Boden entkoppelt ist.

Achsweise aufpumpen, Ventilkappen aufsetzen. Nach 3 Tagen Druck überprüfen!

//// Vorteile

Der beste Schutz vor Standplatten

Das gesamte Fahrzeuggewicht verteilt sich mit dem flat-jack® Luftkissen auf mehr als das fünf-fache der normalen Auflagefläche. Das Ergebnis: Reifen werden bei langen Standzeiten weniger stark verformt.

- /// Einzigartig: Hohe Aufstandsfläche mit gleichmäßiger Druckverteilung über die gesamte Auflagefläche.
- /// Optimale thermische Isolation: Schutz des Reifenmaterials vor Kälte.
- /// Vollständige Entkopplung vom Boden. Seitenkräfte lösen sich auf dem flexiblen Polster auf.
- /// Entlastung von Aufhängung und Lager.
- /// Einfache Handhabung.

//// Made in Germany

Luftkissen bringt die größte Auflagefläche

flat-jack® wurde in Deutschland entwickelt. Auch bei der Produktion haben wir uns für ein „made in Germany“ entschieden, weil wir wissen, dass unsere Kunden bei der Qualität keine Kompromisse kennen.

Wir haben aufgrund umfangreicher Tests mit unterschiedlichsten Materialien mit dem Luftkissen die besten Ergebnisse bei der Reduzierung des Standplatten-Problems erreicht. Material und Verarbeitung entsprechen höchsten Ansprüchen und werden im Rahmen unseres Qualitätsmanagements laufend geprüft.



flat-jack® erhalten Sie im Fachhandel und in Werkstätten. Infos zu Preisen und Bestellung finden Sie bei www.flat-jack.de.

Ihr flat-jack® Händler

„Simply On Air“



flat-jack products GmbH Fon +49 89 454577 - 150
Innstrasse 8 Fax +49 89 454577 - 155
85640 Putzbrunn info@flat-jack.de
www.flat-jack.de



flat-jack®

Reifen-Luftkissen



schützt Reifen vor Standschäden



entlastet das Fahrwerk bei langen Standzeiten



bis 2,5 Tonnen/Kissen
Reifenbreite bis 345 mm